

TUOTETIEDOT

NILAN VGU 250 SOL



Ilmanvaihto, lämmitys ja lämmin käyttövesi



Kotitalous



Aktiivinen
lämmön-
talteenotto



Käyttöveden
lämmitys

3.4.2024

v 1.2

NILAN VGU

- koneellinen poistoilma
- poistoilmasta otetaan lämpö talteen käyttöveteen lämpöpumpulla
- voidaan kytkeä olemassa olevaan kanavistoon
- tuottaa 500 Watilla n. 2000 Wattia




VGU 250

Tyyppi	Tuotenro	Ilmavirta m ³ /h	L mm	S mm	K mm	Paino kg	Lämmitys kW	Tilavuus l	Sulake A
VGU 250 Sol	7939011	325	600	600	1800	160	1.2	180	10

Varaajasäiliö on kaksi kertaa lasiemaloitu. Käyttöpaine 10 bar, koe paine 13 bar. Varustettu suoja-anodilla ja ulkopuolisella 1 kW sähkövastuskilvellä sekä varolaiteryhmällä ja sekoitustermostaatilla.

TEKNISET TIEDOT


Kanavayhteet

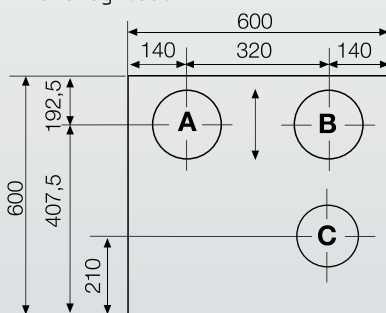

Etulevy

- A= Jäteilma ulos Ø 160
- B= Poistoilma tiloista Ø 160
- C= Paikallis-poisto Ø 100

Pohjan yhteen



Etulevy

- A= Mahdollinen kiertovesi 3/4"
- B= Lämmin vesi 3/4"
- C= Kylmä vesi 3/4"
- D= Suoja-anodi



Maahantuonti
Nilan Suomi Oy
Rautatehtaankatu 17
20200 TURKU
GSM-keskus 0400 55 80 80
www.nilan.fi

WWW.
NILAN
.FI

Osoitteessa www.nilan.fi on tietoja yrityksestämme ja ratkaisustamme, ladattavia lisätietoja sekä lähimmän jälleenmyyjän yhteystiedot.

